

行政院衛生署食品藥物管理局管制藥品製藥工廠

材料規格

文件名稱	鹽酸嗎啡注射液 10 毫克/毫升標籤紙盒規格			頁 碼	第 3 頁 共 4 頁
文件編號	L2033	版次	11	生效日期	102.7.1

1. 樣式、字號(字體)、及文字內容：與備註 3 所附樣張相符。

顏色：類紫色(色號：PMS 2583C)。


2. 標籤紙盒材質及規格：

(1) 外觀：紙質潔白，外形方整清潔，斬口齊直，折線明確易折，黏接牢固不易脫開，不得有擠壓變形或污染等情形。紙盒正面「批號」、「製造日期」及「保存期限」打印去光處理區域，不得蓋過文字；紙盒背面印刷條碼。(樣本數 200, AQL 5%, Ac=10, Re=11)

(2) 尺寸：備註 1 附有模具圖 (樣本數 10, AQL 0%, Ac=0, Re=1)
單位：mm 限差：1.0 mm

a	b	c	d	e
135	62	16	24.5	15

但 c 之最小值為 16mm，最大值為 16.5mm

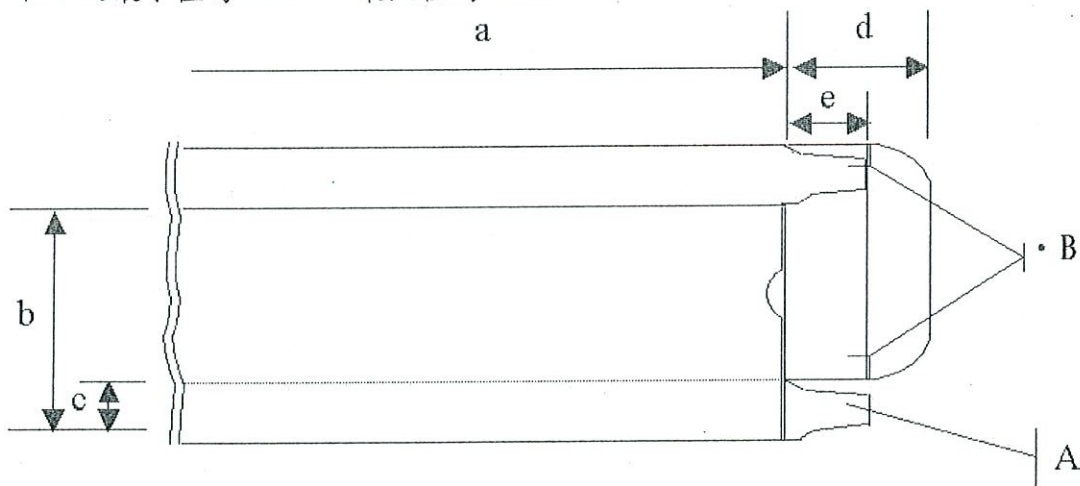

打印去光處理區域尺寸：長 (3.0 ± 0.5) cm×寬 $(1.2 \sim 1.7)$ cm

(3) 樣式：平行四折，折線明確易折，紙盒正面上下折線距離「1 毫升×10 支」文字上緣與「新北市三峽區大同路 287 號」文字下緣至少 0.1cm，A 部分及 B 處切割線之形狀需與所附樣張確實相符。

(4) 材質：士林紙白銅 400 磅，或相同等級之材質，由廠商提供材質證明文件。

(5) 重量範圍：取 50 個波浪盒稱重，其平均重量應在 $(10.6 \sim 11.4)$ g 範圍內，另個別重量應分佈在 $(\text{平均重量} \pm 0.4)$ g 之範圍內。



行政院衛生署食品藥物管理局管制藥品製藥工廠

材料規格

文件名稱	鹽酸嗎啡注射液 10 毫克/毫升標籤紙盒規格			頁 碼	第 4 頁 共 4 頁
文件編號	L2033	版次	11	生效日期	102. 7. 01

(6)黏著狀態：標籤紙盒黏合處於撕開時，其膠水應黏著紙盒表層之紙質纖維。
(樣本數為抽樣容器中各抽 1 張，AQL=0 %，Ac=0，Re=1)


(7)絲流方向：與文字方向互相垂直（壓左右兩側不易變形產生皺痕）。
(樣本數為抽樣容器中各抽 1 張，AQL=0 %，Ac=0，Re=1)

註：1. 紙盒模具圖。

2. 相關表單 L2033A 檢驗報告。

3. 樣張(印刷版次 2033-11)：



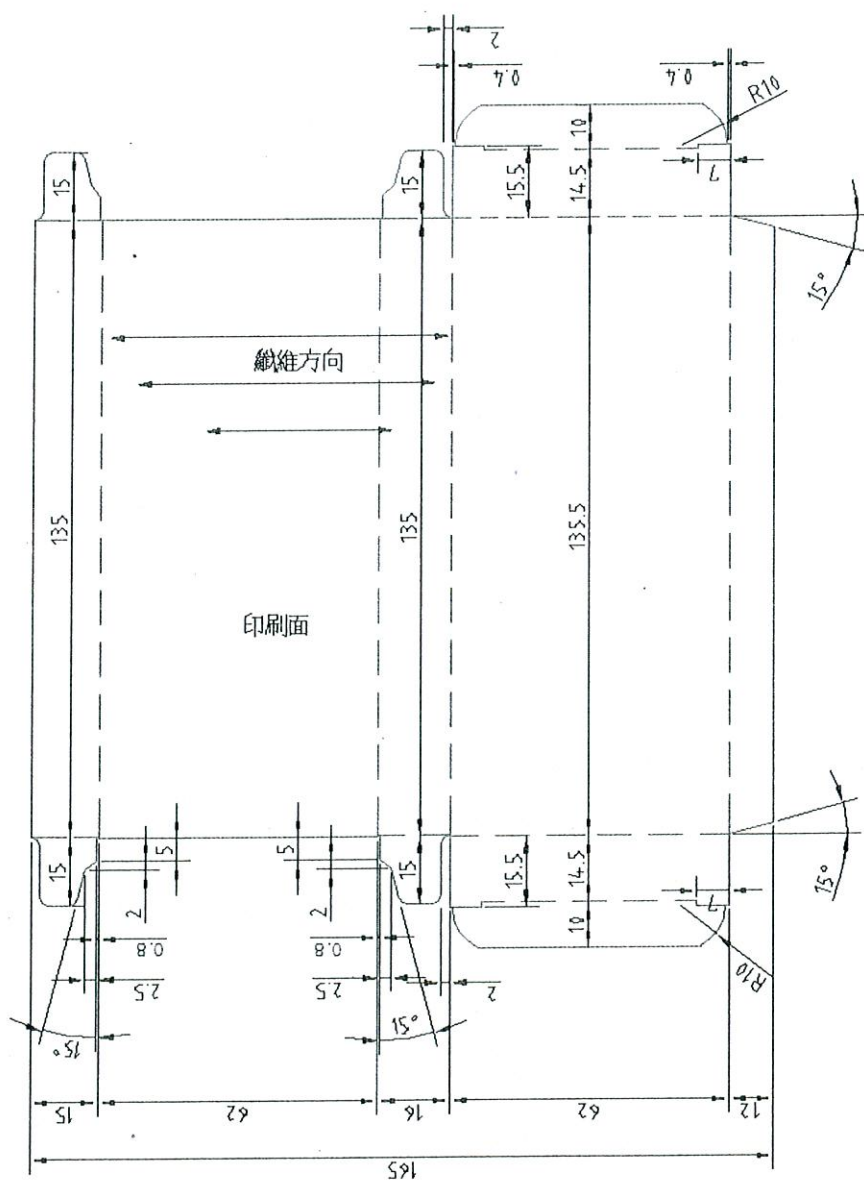

兵

香

45

7

•

版次

五

生

世

1

十

生

25

100

1

100

書

17.

郭玉

標準書
發放章

02.07.0

102.07.0

高郁琪

2030-11

鹽酸嗎啡注射液10毫克/毫升, 1毫升/支



1毫升X10支
鹽酸嗎啡注射液10毫克/毫升
MORPHINE HYDROCHLORIDE INJECTION 10mg/ml

10

主成分：Each ml contains Morphine Hydrochloride 10mg

適應症：鎮痛

用法用量：請詳閱說明書

注意：調劑本藥應依管制藥品專

用處方箋為之

本藥具成癮性

避光貯存於室溫下



本藥品適用藥害救濟制度

批號

製造日期

保存期限

許可證字號：衛署藥製字第005891號
健保代碼：A005891209
本藥限由醫師使用

衛生福利部食品藥物管理署管制藥品製藥工廠

新北市三峽區大同路287號



鹽酸嗎啡注射液10毫克/毫升, 1毫升/支

102.7.01

廠內核發章

102.07.01

利豐大藥房

高郁琪

102.6.27

行政院衛生署食品藥物管理局管制藥品製藥工廠

材料規格

文件名稱	鹽酸嗎啡注射液 20 毫克/毫升標籤紙盒規格			頁 碼	第 3 頁 共 4 頁
文件編號	L2043	版次	13	生效日期	102.07.01

1. 樣式、字號(字體)、及文字內容：與備註 3 所附樣張相符。

顏色：類粉紅色(色號：P1915C)。劑量 20-類褐色(色號：P194 C)

2. 標籤紙盒材質及規格：


(1) 外觀：紙質潔白，外形方整清潔，斬口齊直，折線明確易折，黏接牢固不易脫開，不得有擠壓變形或污染等情形。紙盒正面「批號」、「製造日期」及「保存期限」打印去光處理區域，不得蓋過文字；紙盒背面印刷條碼。(樣本數 200, AQL 5%, Ac=10, Re=11)

(2) 尺寸：如圖示，詳見備註 1 之模具圖 (樣本數 10, AQL 0%, Ac=0, Re=1)

單位：mm 限差：1.0 mm

a	b	c	d	e
135	62	16	24.5	15

但 c 之最小值為 16mm，最大值為 16.5mm

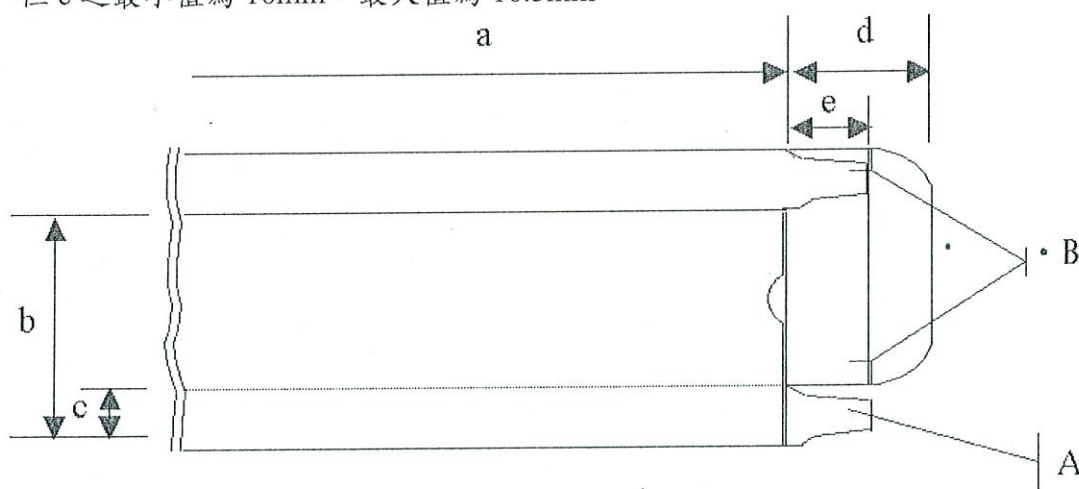

打印去光處理區域尺寸：長 (3.0 ± 0.5) cm×寬 $(1.2 \sim 1.7)$ cm

(3) 樣式：平行四折，折線明確易折，紙盒正面上下折線距離「1 毫升×20 支」文字上緣與「新北市三峽區大同路 287 號」文字下緣至少 0.1cm，A 部分及 B 處切割線之形狀需與所附樣張確實相符。

(4) 材質：士林紙白銅 400 磅，或相同等級之材質，由廠商提供材質證明文件。

(5) 重量範圍：取 50 個波浪盒稱重，其平均重量應在 $(10.6 \sim 11.4)$ g 範圍內，另個別重量應分佈在 $(\text{平均重量} \pm 0.4)$ g 之範圍內。



行政院衛生署食品藥物管理局管制藥品製藥工廠

材料規格

文件名稱	鹽酸嗎啡注射液 20 毫克/毫升標籤紙盒規格			頁 碼	第 4 頁 共 4 頁
文件編號	L2043	版次	13	生效日期	102. 7. 01

(6)黏著狀態：標籤紙盒黏合處於撕開時，其膠水應黏著紙盒表層之紙質纖維。
(樣本數為抽樣容器中各抽 1 張，AQL=0 %，Ac=0，Re=1)

(7)絲流方向：與文字方向互相垂直（壓左右兩側不易變形產生皺痕）。
(樣本數為抽樣容器中各抽 1 張，AQL=0 %，Ac=0，Re=1)

註：1. 紙盒模具圖。
2. 相關表單 L2043A 檢驗報告。
3. 樣張(印刷版次 2043-13)：



2040-13

鹽酸嗎啡注射液20毫克/毫升, 1毫升/支



1毫升X10支
鹽酸嗎啡注射液20毫克/毫升
MORPHINE HYDROCHLORIDE INJECTION 20mg/mL
每支1毫升, 每毫升含鹽酸嗎啡20毫克

20

主成分: Each mL contains Morphine Hydrochloride 20mg

適應症: 鎮痛

用法用量: 請詳閱說明書

注意: 調劑本藥應依管制藥品藥

用處方箋為之

本藥具成癮性

避光貯存於室溫下

本藥品適用藥害救濟制度

許可證字號: 衛署藥製字第005886號
健保代碼: A005886209
本藥限由醫師使用

批 發

製造日期

保存期限

衛生福利部食品藥物管理署管制藥品製藥工廠

新北市三峽區大同路287號



鹽酸嗎啡注射液20毫克/毫升, 1毫升/支

102.7.01



行政院衛生署食品藥物管理局管制藥品製藥工廠

材料規格

文件名稱	磷酸可待因注射液 15 毫克/毫升標籤紙盒規格			頁 碼	第 3 頁 共 4 頁
文件編號	L2203	版次	10	生效日期	102. 6. 27

1. 樣式、字號(字體)、及文字內容：與備註 3 所附樣張相符。
顏色：類天藍色(色號:PMS Blue C)。


2. 標籤紙盒材質及規格：

(1)外觀：紙質潔白，外形方整清潔，斬口齊直，折線明確易折，黏接牢固不易脫開，不得有擠壓變形或污染等情形。紙盒正面「批號」、「製造日期」及「保存期限」打印去光處理區域，不得蓋過文字；紙盒背面印刷條碼。(樣本數 200, AQL 5%, Ac=10, Re=10)

(2)尺寸：如圖示，詳見備註 1 之模具圖 (樣本數 10, AQL 0%, Ac=0, Re=1)
單位：mm 限差：1.0 mm

a	b	c	d	e
135	62	16	24.5	15

但 c 之最小值為 16mm，最大值為 16.5mm

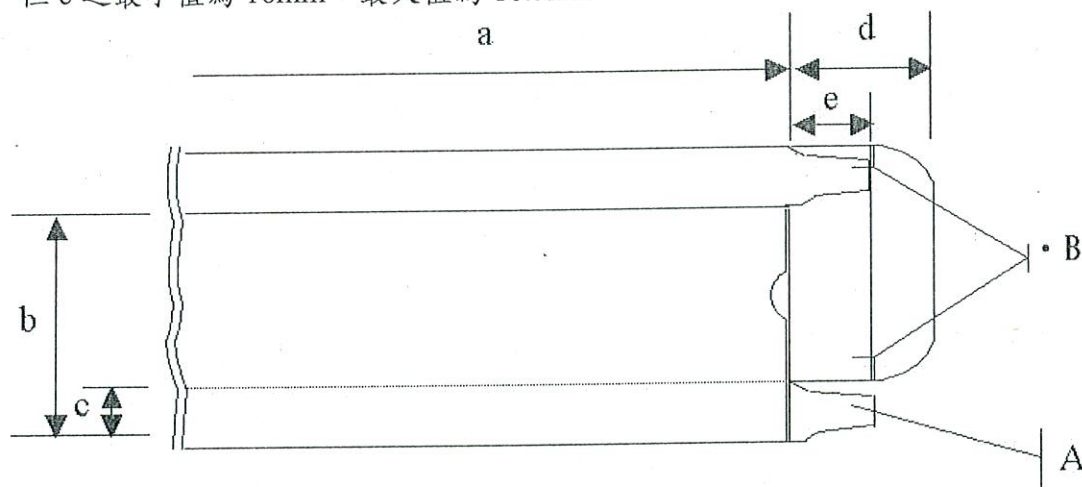

打印去光處理區域尺寸：長 (3.0 ± 0.5) cm×寬 $(1.2 \sim 1.7)$ cm

(3)樣式：平行四折，折線明確易折，紙盒正面上下折線距離「1 毫升×10 支」文字上緣與「新北市三峽區大同路 287 號」文字下緣至少 0.1cm，A 部分及 B 處切割線之形狀需與所附樣張確實相符。

(4)材質：士林紙白銅 400 磅，或相同等級之材質，由廠商提供材質證明文件。

(5)重量範圍：取 50 個波浪盒稱重，其平均重量應在 $(10.6 \sim 11.4)$ g 範圍內，另
個別重量應分佈在(平均重量 ± 0.4)g 之範圍內。

標準書

另發放章

102.07.01

高郁琪

行政院衛生署食品藥物管理局管制藥品製藥工廠

材料規格

文件名稱	磷酸可待因注射液 15 毫克/毫升標籤紙盒規格			頁 碼	第 4 頁 共 4 頁
文件編號	L2203	版次	10	生效日期	102.07.27

(6)黏著狀態：標籤紙盒黏合處於撕開時，其膠水應黏著紙盒表層之紙質纖維。
(樣本數為抽樣容器中各抽 1 張，AQL=0 %，Ac=0，Re=1)

(7)絲流方向：與文字方向互相垂直（壓左右兩側不易變形產生皺痕）。
(樣本數為抽樣容器中各抽 1 張，AQL=0 %，Ac=0，Re=1)

註：1. 紙盒模具圖。
2. 相關表單 L2203A 檢驗報告。
3. 樣張(印刷版次 2203-10)：



2200-10

磷酸可待因注射液15毫克/毫升, 1毫升/支

1毫升X10支
磷酸可待因注射液15毫克/毫升
CODEINE PHOSPHATE INJECTION 15mg/mL
每支1毫升, 每毫升含磷酸可待因15毫克

15



適應症 鎮咳、鎮痛
用法 皮下、肌肉注射
用量 一次量15~30毫克
注意 調劑本藥應依管制藥品專用處方箋為之本藥具成癮性
避光貯存於室溫下
本藥品適用藥害救濟制度

許可證字號：衛署藥製字第005889號
健保代碼：A005689209
本藥限由醫師使用
批 號
製造日期
保存期限

衛生福利部食品藥物管理署管制藥品製藥工廠
新北市三峽區大同路287號



290258168021127

磷酸可待因注射液15毫克/毫升, 1毫升/支

102. 6. 27

標準書
發 放 章
102. 07. 01
高郁琪
(02. 6. 27)

行政院衛生署食品藥物管理局管制藥品製藥工廠

材料規格

文件名稱	鹽酸配西汀注射液 50 毫克/毫升標籤紙盒規格			頁 碼	第 3 頁 共 4 頁
文件編號	L2263	版次	12	生效日期	102.7.01

1. 樣式、字號(字體)、及文字內容：與備註 3 所附樣張相符。

顏色：類綠色(色號：PMS 348 C)。

2. 標籤紙盒材質及規格：


(1) 外觀：紙質潔白，外形方整清潔，斬口齊直，折線明確易折，黏接牢固不易脫開，不得有擠壓變形或污染等情形。紙盒正面「批號」、「製造日期」及「保存期限」打印去光處理區域，不得蓋過文字；紙盒背面印刷條碼。(樣本數 200, AQL 5%, Ac=10, Re=11)

(2) 尺寸：如圖示，詳見備註 1 之模具圖 (樣本數 10, AQL 0%, Ac=0, Re=1)

單位：mm 限差：1.0 mm

a	b	c	d	e
135	62	16	24.5	15

但 c 之最小值為 16mm，最大值為 16.5mm

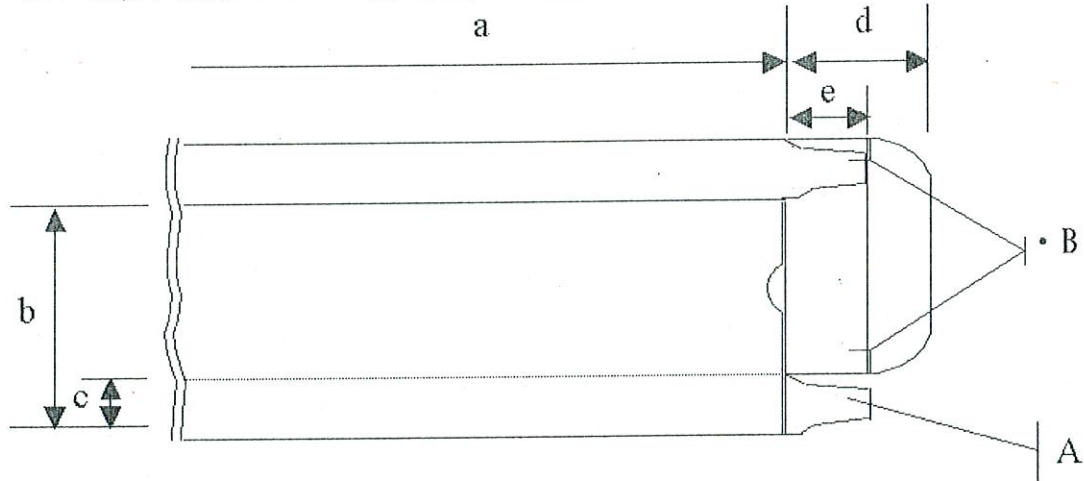

打印去光處理區域尺寸：長 (3.0 ± 0.5) cm×寬 $(1.2 \sim 1.7)$ cm

(3) 樣式：平行四折，折線明確易折，紙盒正面上下折線距離「1 毫升×10 支」文字上緣與「新北市三峽區大同路 287 號」文字下緣至少 0.1cm，A 部分及 B 處切割線之形狀需與所附樣張確實相符。

(4) 材質：士林紙白銅 400 磅，或相同等級之材質，由廠商提供材質證明文件。

(5) 重量範圍：取 50 個波浪盒稱重，其平均重量應在 $(10.6 \sim 11.4)$ g 範圍內，另個別重量應分佈在 $(\text{平均重量} \pm 0.4)$ g 之範圍內。



行政院衛生署食品藥物管理局管制藥品製藥工廠

材料規格



文件名稱	鹽酸配西汀注射液 50 毫克/毫升標籤紙盒規格			頁 碼	第 4 頁 共 4 頁
文件編號	L2263	版次	12	生效日期	102. 7. 01

(6)黏著狀態：標籤紙盒黏合處於撕開時，其膠水應黏著紙盒表層之紙質纖維。
(樣本數為抽樣容器中各抽 1 張，AQL=0 %，Ac=0，Re=1)

(7)絲流方向：與文字方向互相垂直（壓左右兩側不易變形產生皺痕）。
(樣本數為抽樣容器中各抽 1 張，AQL=0 %，Ac=0，Re=1)

- 註：1. 紙盒模具圖。
2. 相關表單 L2263A 檢驗報告。
3. 樣張(印刷版次 2263-12)：



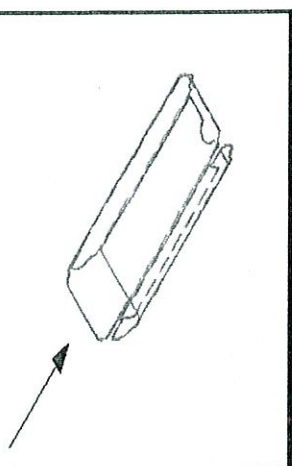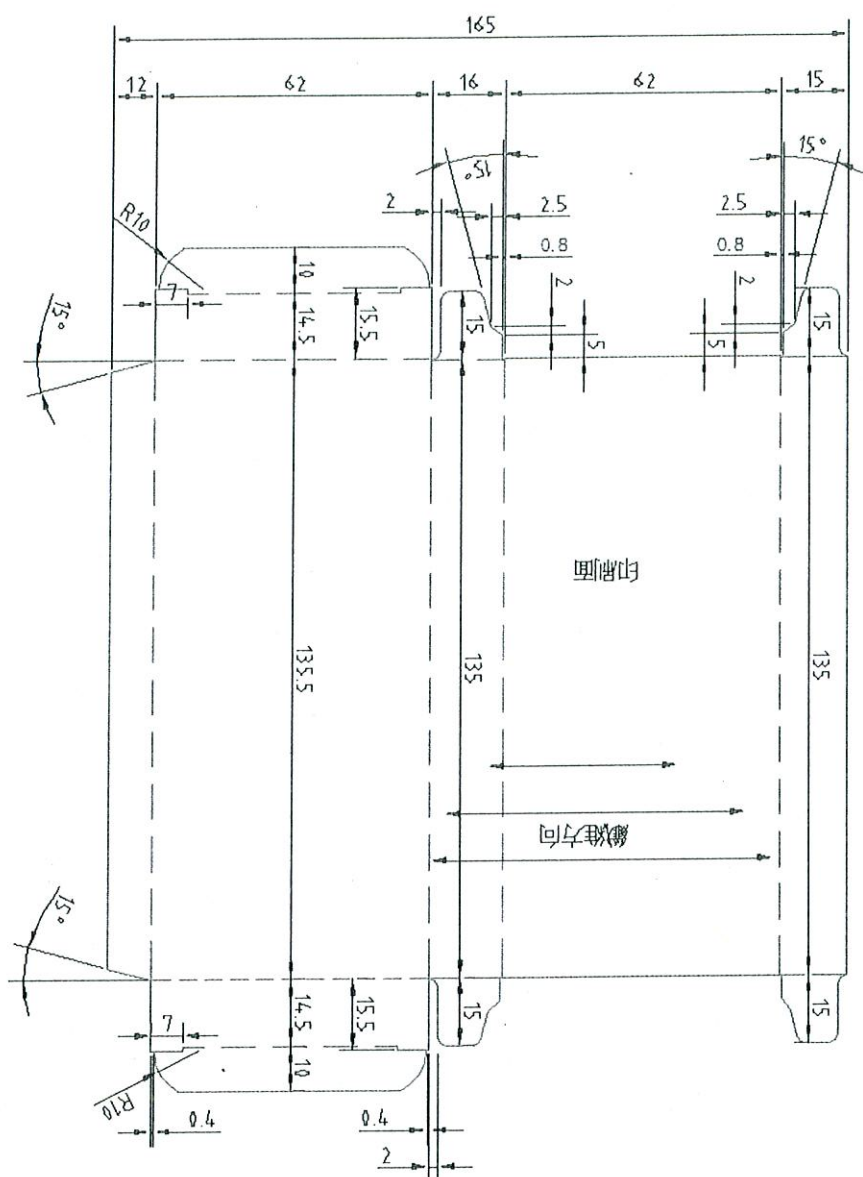

標準書章
發放

102.07.01

高郁琪

紙盒尺寸圖	紙	1:1.5	A		繪圖	審核	簽名
P002(135X62X16)	中國	1:1.5	備註	藥管局適用			
印刷裝盒機	中國						

2260-12

鹽酸配西汀注射液50毫克/毫升, 1毫升/支



1毫升X10支
鹽酸配西汀注射液50毫克/毫升
PETHIDINE HYDROCHLORIDE INJECTION 50mg/mL
每支1毫升, 每毫升含鹽酸配西汀50毫克

50

適應症
用法用量
注意



鎮痛
請詳閱說明書
調劑本藥應依管制藥品專
用處方箋為之
本藥具成癮性
避光貯存於室溫下
本藥品適用藥害救濟制度

許可證字號：衛署藥製字第005874號
健保代碼：A005874209
本藥限由醫師使用
批號
製造日期
保存期限

衛生福利部食品藥物管理署管制藥品製藥工廠

新北市三峽區大同路287號



鹽酸配西汀注射液50毫克/毫升, 1毫升/支

102.7.01 標準書
廠內核發 102.07.01 發放章
102.6.27 高郁琪

行政院衛生署食品藥物管理局管制藥品製藥工廠


材料規格

文件名稱	1 毫升安瓿波浪盒規格			頁 碼	第 2 頁
文件編號	P305	版次	4	生效日期	102.06.18

- 外觀：紙質潔白，外形方整清潔，斬口齊直，折線明確易折，黏接牢固，不得脫開，不得有擠壓變形或污染等情形。（樣本數 200, AQL 5 %, Ac=10, Re=11）
- 二側切割線：不得有任一部分有切斷。（樣本數 200, AQL 0 %, Ac=0, Re=1）
- 材質：波浪盒浪紙(上紙)為雪銅 158 磅，下紙為士林白銅 400 磅或相同等級之材質，由廠商提供材質證明。
- 重量範圍：取 50 個波浪盒稱重，其平均重量應 $\geq 7.2\text{g}$ ，另個別重量應分佈在(平均重量 ± 0.3)g 之範圍內。
- 尺寸：（樣本數 10, AQL 0 %, Ac=0, Re=1）

	a	b	c	d	e
單位 mm	130	55	12	12	11
限差 mm	± 1.5	± 1.0	± 1.0	± 1.0	± 1.0

圖示

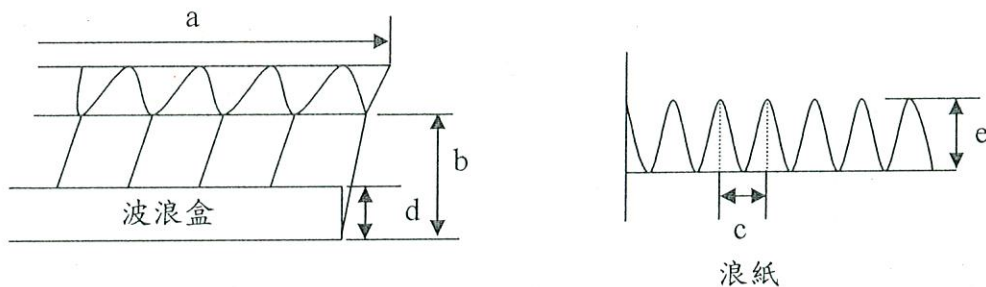

註：相關表單：P305A 檢驗報告。

